

THERMAL DRY

ANTI KONDENZAČNÝ NÁTER

ThermalDry je styrén-akrylová, kopolymérová disperzia, farba na vodnej báze, ktorá je tepelne izolačná a vodu odpudzujúca.



ThermalDry je anti-kondenzačný náter, ktorý je tepelne izolačný a vodoodpudivý. Zvyšuje povrchovú teplotu steny, čím zabraňuje vzniku kondenzácie.

ThermalDry obsahuje mikrotechnológiu vo forme dutých sklenených guľôčok s veľkosťou 50 um a pevnosťou v tlaku 500 psi. Mikro, duté sklenené guľôčky pôsobia ako miniatúrna termoska, ktorá odráža tepelnú energiu od stien a bráni kondenzácii vody.

VÝHODY

- Náter je po zaschnutí vodeodolný a steny sú teplé na dotyk.
- Môže byť natretý alebo prelepený tapetou s akoukoľvek povrchovou úpravou bez zníženia účinnosti.
- Vhodné pre každú interiérovú stenu - najmä vonkajšie obvodové steny, kúpeľne a kuchyne.
- Zabraňuje tvorbe čiernej plesne a iných škodlivých húb.
- Ekologické a antibakteriálne.
- Znižuje riziko kondenzácie.
- Zvyšuje životnosť vami zvoleného náteru alebo tapety.

TYPICKÉ POUŽITIE

Kúpeľne, technické miestnosti, kuchyne, preklady okien a dverí, ktoré vytvárajú studené miesta - tepelné mosty, studené steny, stropy a priemyselné aplikácie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Zaistite, aby bol povrch bez plesní a húb pomocou protiplesňového prípravku. Odstráňte všetky uvoľnené farby, tapety, masť, olejové škvrny alebo iné povrchové úpravy. Akékoľvek trhliny musia byť vyplnené vhodným tmelom a tie pred začatím aplikácie nechajte vyschnúť.

V prípade plastových, kovových alebo iných povrchov, ktoré nie sú murované, si pozrite údajové listy výrobcov plastov alebo kovov, kde nájdete rady týkajúce sa správnych základných náterov na ich výrobky.

Pred aplikáciou produktu Wykamol ThermalDry na vodnej báze kontaktujte naše technické oddelenie, ak si nie ste istí, na aké povrchy je možné produkt ThermalDry použiť. Mala by sa tiež vykonať kontrola, aby sa skontrolovali akékoľvek predchádzajúce nátery alebo povrchové úpravy, pretože ThermalDry sa musí priľnúť k povrchu alebo podkladu.

MIEŠANIE

Po otvorení vedra jemne premiešajte náter, aby sa zabezpečilo, že sa sklenené guľôčky rovnomerne rozmiešajú.

NEPOUŽÍVAJTE mechanické miešadlo, pretože by mohlo poškodiť sklenené guľôčky.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Technické údaje

Farba	biela
Hustota	0,77 Kg/m ³
Potrebný počet vrstiev	2
Doba schnutia	2-4 hodiny
Minimálna aplikačná teplota	5 °C
Maximálna aplikačná teplota	30 °C



APLIKÁCIA

ThermalDry náter je navrhnutý pre jednoduchú aplikáciu buď štetcom alebo valčekom. Medzi jednotlivými vrstvami počkajte 2-4 hodiny. Je nutná aplikácia 2 vrstiev. Náter vykonávajte pri teplotách od 5 °C - 30 °C.

VYTVRDZOVANIE

Po aplikácii ThermalDry a pred aplikáciou zvoleného ďalšieho náteru počkajte 2-4 hodiny.

ČISTENIE

Náradie ihneď po použití očistite vodou.


SKLADOVANIE A ŽIVOTNOSŤ

Skladujte v suchu, bez mrazu, pri teplote od 10 °C do 30 °C. Skladovateľnosť je 12 mesiacov v neotvorenom, nepoškodenom balení a správnom skladovaní.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pre ďalšie informácie a rady kontaktujte prosím technické oddelenie Wykamol, na Slovensku spoločnosť Aquastop a pozrite si kartu bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na požiadanie alebo si ju môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

THERMALDRY ANTIKONDENZAČNÝ NÁTER

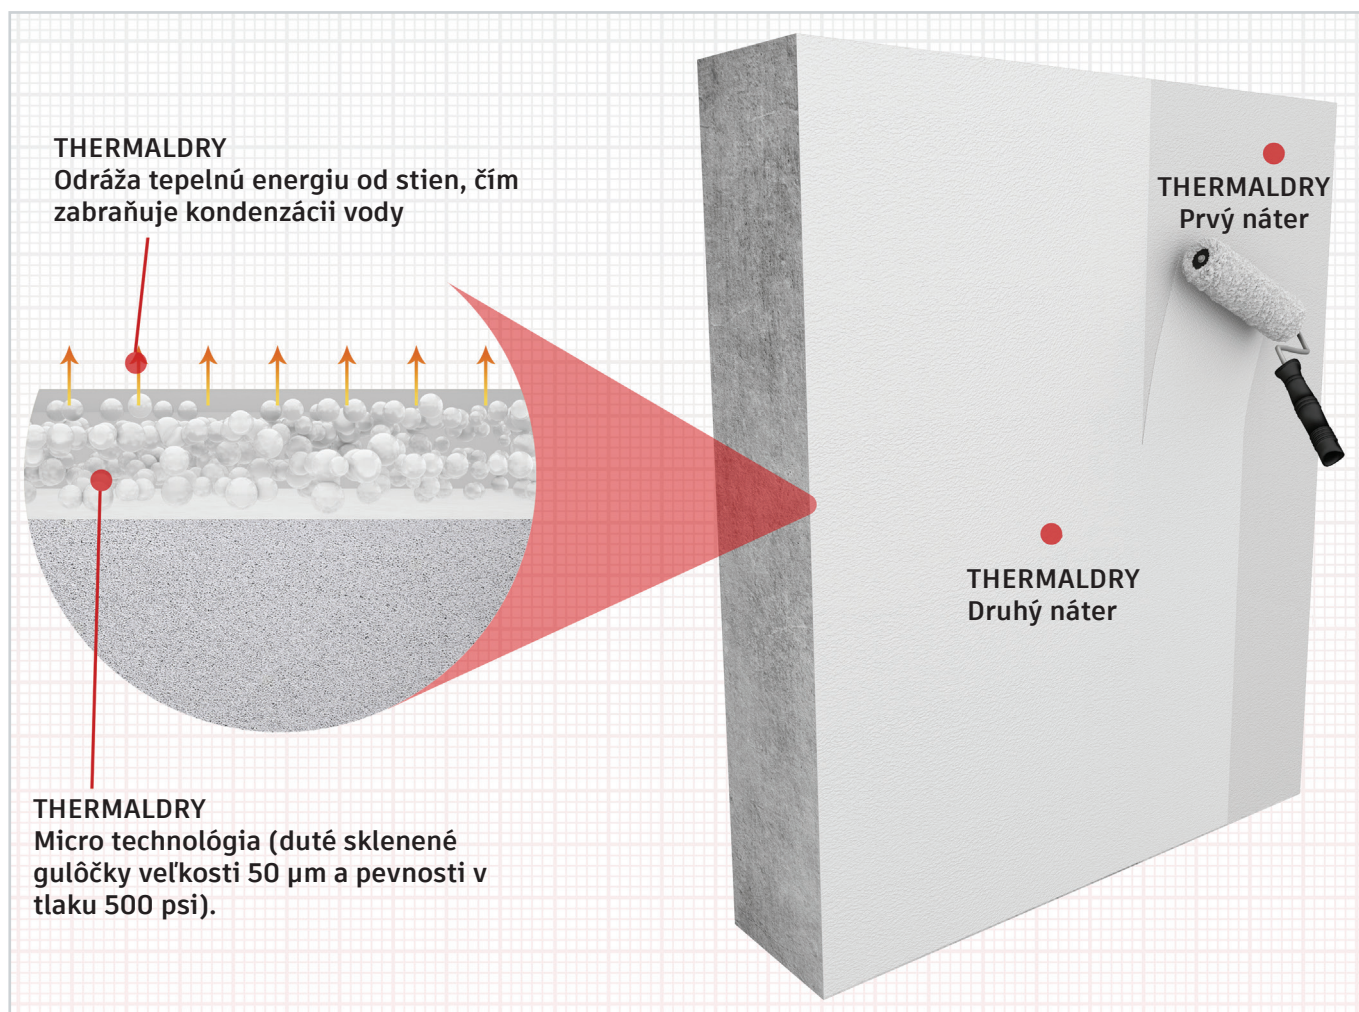

VEĽKOSŤ BALENIA A KRYTIE

Popis produktu	Balenie	Typické pokrytie
Antikondenzačný náter Thermaldry 2,5	2,5 litra	5 – 6,25 m ² *
Antikondenzačný náter Thermaldry 5	5 litrov	10 - 12m ² *

*pokrytie po aplikácii dvoch vrstiev



Zastúpenie pre Slovensko:
Aquastop, Továrenská 9, 956 33 Chynorany
www.aquastop.sk, info@aquastop.sk
tel.: 0907 756 015, 0917 852 125

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené v dobrej viere a boli správne v čase uverejnenia, ale nepredpokladá sa, že sú úplné. Vyhradujeme si právo tieto informácie kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky údaje sú získané rozsiahlym testovaním v prísnych laboratórnych podmienkach, avšak keďže nemáme žiadnu kontrolu nad podmienkami na mieste aplikácie alebo nad vykonanou prácou, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za náhodné a/alebo následné škody na majetku vyplývajúce z používania tohto produktu. Platia Standardné podmienky predaja skupiny Wykamol.